

Světelná šipka SŠ13 s nástavbou

Přídavné signalizační zařízení pro zvýšení výstražné účinnosti k světelné šipce pro nákladní automobily, silniční mechanizační prostředky (sypače, zametače, značkovače) nebo pro vyznačení pracovního místa a směr jeho objíždění.

SŠ13 – Výstražné halogenové dvojsvětlo VHS-2

- 2 výstražná halogenová světla o \varnothing 340 mm (žárovka 12V/50W)

SŠ13 – Výstražné zábleskové dvojsvětlo VZS-2

- 2 výstražná záblesková světla o \varnothing 340 mm (výbojka 6Ws)

SŠ13 – Signalizační halogenové dvojsvětlo SHS-2


- 2 signalizační halogenová světla o \varnothing 200 mm (žárovka 12V/20W)

SŠ13 – Signalizační zábleskové dvojsvětlo SZS-2

- 2 signalizační záblesková světla o \varnothing 200 mm (výbojka 2Ws)

SŠ13 – Adaptéry pro majáky MO-2

- 2 upevňovací tyčky majáku s přívodním kabelem délky 10 m, zapínané samostatně vypínačem s kontrolkou

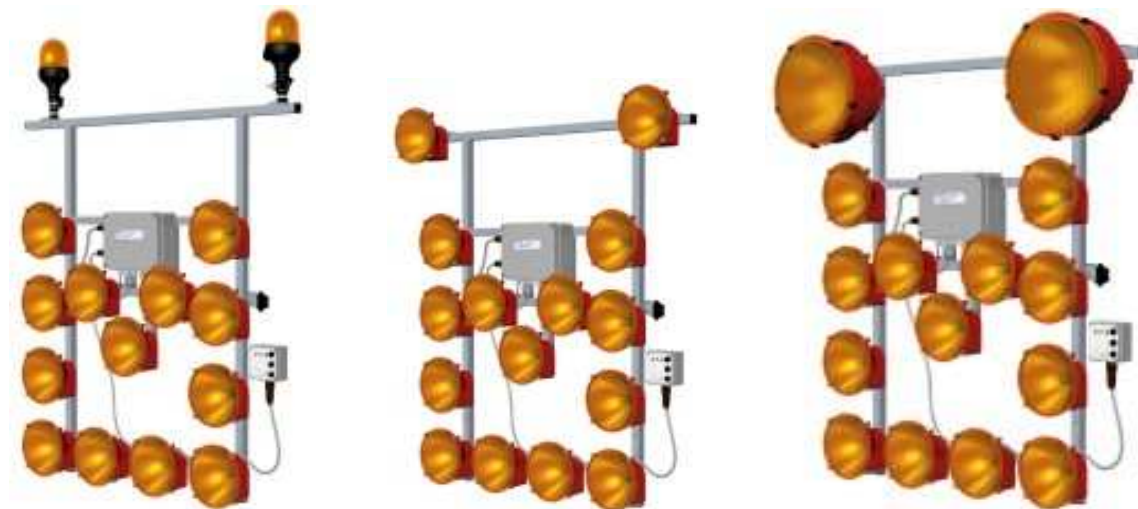

Technická data:

Napájecí napětí

Frekvence blikání

Střední odběr proudu

VHS-2 12V=

24V=

SHS-2 12V=

24V=

Rozměry (š x v x h)

12/24V=

cca 40/min.

se SŠ13

den 13A, noc 8A

den 7A, noc 4,5A

den 10A, noc 6A

den 5,5A, noc 3,5A

1370x1500x295mm