


## Světelná halogenová rampa SHR-x

Přídavné signalizační zařízení pro nákladní automobily, pro silniční mechanizační prostředky (sypače, zametače, značkovače).

- halogenová světla o  $\varnothing$  200 mm (žárovka 12V/20W)
- světelná rampa obsahuje 4 režimy:
  1. světlo běží vlevo
  2. světlo běží vpravo
  3. sudá proti lichým světlům
  4. blikají dvě krajní světla
- elektronika zajišťuje automatické snižování svítivosti světel v noci na cca 55 %
- světelná rampa je řízena pomocí dálkového ovládání, které slouží také pro optickou kontrolu nastaveného režimu, kabel k dálkovému ovládání dlouhý 10 m s vodotěsným konektorem
- světelnou rampu lze pomocí třmenů připevnit na profil max. 40 x 30 mm
- přívodní napájecí kabel dlouhý 10 m s autokonektorem
- základní šířka rampy 1100 mm, další šířky 1250, 1500, 1750 a 2000 mm

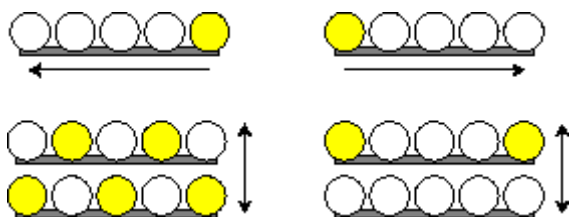

### **Technická data:**

Napájecí napětí

Frekvence blikání

Střední odběr proudu

12V= běží

24V= běží

12V= sudá x lichá

24V= sudá x lichá

Rozměry (š x v x h)

12/24V=

cca 40/min.

SHR-5

den 1,3A, noc 0,7A

den 0,7A, noc 0,4A

den 2,1A, noc 1,1A

den 1,1A, noc 0,6A

1100x300x160mm